



FEIDAL®

żyj piękniej



Stworzony dla fachowców

*W Feidal codziennie wspieramy
świadome i odpowiedzialne
decyzje, dzięki którym świat
staje się piękniejszy*

Szanowni Państwo,

Marka Feidal to producent **wysokiej jakości** chemii budowlanej. Nasza specjalność to **profesjonalne systemy** ociepleń, tynki, kleje, farby elewacyjne i wewnętrzne oraz preparaty gruntujące. Klienci cenią produkty Feidal szczególnie za wysoką jakość, **trwałość, skuteczność oraz wydajność**. Nasi Partnerzy handlowi oraz szerokie grono współpracujących z nimi Firm Wykonawczych, docenia przede wszystkim profesjonalny serwis techniczny oraz handlowy.

Równie ważne jak technologiczne właściwości naszych produktów są **estetyczne rozwiązania**, atrakcyjna kolorystyka i łatwość pielęgnacji powłok. Produkty Feidal spełniają jednocześnie **restrykcyjne normy z zakresu ekologii i bezpieczeństwa**.

Gwarancją jakości marki Feidal jest **niemal stuletnia historia firmy**. W 1926 roku otwarto fabrykę lakierów Feidner & Fischer w Duisburgu, która z czasem przekształciła się w rodzinną firmę Feidal. **Dziś marka znajduje się w polskich rękach** i stale kojarzona jest z umiejętnie łączoną **tradycją i doświadczeniem oraz nowoczesną i atrakcyjną ofertą** dla klientów indywidualnych, firm wykonawczych, partnerów handlowych oraz architektów.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z produktami marki Feidal.

Z poważaniem

Andrzej Kowalczuk

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Mamy swoje zasady.

W codziennej pracy kierujemy się najważniejszymi dla nas wartościami:



- **piękno i funkcjonalność**

To dla nas ważne, aby nasze działania i każdy z naszych produktów miały pozytywny wpływ na otoczenie

- **poczucie odpowiedzialności**

Dbając o jakość oraz trwałe i estetyczne efekty, działamy z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach


- **wspólne działanie**

Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem i wierzymy, że „razem” zawsze znaczy „lepiej i skuteczniej”

Systemy ociepleń budynków.

Ciepło i ekologia na lata

Nadmierna utrata ciepła, zwiększenie efektywności ogrzewania budynków i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poszukiwanie oszczędności, a także zły stan elewacji czy chęć jej odnowienia. To główne argumenty przemawiające za ociepleniem budynków. Dobrze dobrane, nowoczesne systemy ociepleń zapewnią całoroczną ochronę budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń. Zimą chronią przed mrozem, a latem przed upałami.

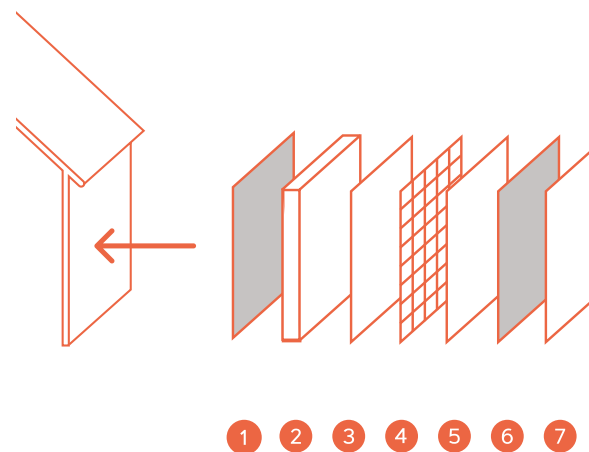

POZNAJ BUDOWĘ SYSTEMU OCIEPLEŃ FEIDAL THERMOTOP

- 1 klej do styropianu Feidal MIX I
- 2 styropian
- 3 klej do warstwy zbrojonej Feidal MIX II
- 4 siatka z włókna szklanego
- 5 klej do warstwy zbrojonej Feidal MIX II
- 6 grunt podtynkowy
- 7 tynk cienkowarstwowy

Zobacz różnicę, poczuj korzyści



Komfort życia

Wysokiej jakości system ociepleń gwarantuje „oddychanie” ścian budynku. Paroprzepuszczalne materiały regulują mikroklimat w pomieszczeniach i stabilizują temperaturę, zmniejszając ryzyko wystąpienia wilgoci i grzybów. To z kolei ma wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Kluczowym argumentem przy termomodernizacji jest także izolacja pomieszczeń od hałasu.



Ekologia

Ocieplenie budynków przynosi także efekt ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsza ilość emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Termomodernizacja nieruchomości to jeden ze skutecznych sposobów walki ze smogiem.



Oszczędności

Wysokiej jakości izolacja termiczna zabezpiecza budynek przed stratami ciepła. W efekcie nie potrzebujesz już tyle energii, by ogrzać pomieszczenia. Ocieplony budynek to korzystny rachunek ekonomiczny także latem, ponieważ zmniejsza się konieczność użycia wentylatorów czy klimatyzacji.



Estetyka

System ociepleń Feidal ThermoTop służy nie tylko izolacji termicznej budynku, ale również poprawie wyglądu i stanu elewacji. Szeroki wybór kolorystyki pozwala dopasować fasadę do preferencji inwestora oraz wymogów estetycznych czy regulacji prawnych.



Farby elewacyjne.

Trwałe i piękne
kolory fasad

Odpowiednio dobrana farba elewacyjna gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd budynku, ale również wspomaga trwałość systemu ociepleń i zapewnia ochronę przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Przed wyborem farby do fasad należy sprawdzić rodzaj podłoża, na jaki kładziona będzie powłoka i przeanalizować czynniki atmosferyczne, stopień nasłonecznienia ścian, narażenie na wilgoć, zanieczyszczenia (np. pyły i kurz z pobliskiej drogi). Wszystkie rodzaje farby elewacyjnych Feidal wyróżniają się trwałością, wysoką siłą krycia i wydajnością. W ofercie powłok fasadowych znajdują się m.in. farby elewacyjne odporne na wilgoć, grzyby, porosty, zanieczyszczenia atmosferyczne i drogowe.

Feidal Farba Akrylowa Solid

jest matową farbą elewacyjną, na bazie dyspersji akrylowej. Farba jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w kolorze białym oraz w systemie barwienia Feidal.

- **trwała powłoka**
- **wydajna i łatwa aplikacja**
- **wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu**



ZASTOSOWANIE

Feidal Farba Akrylowa Solid przeznaczona jest do malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych powłok malarskich na bazie akrylowych farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu dyspersji akrylowej produkt charakteryzuje się wysoką trwałością.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: G3 (mat)

Wielkość ziarna: S2 (średnie)

Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)


Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)

Grubość powłoki: E3 (>100≤200µm)

Pokrywanie rys: A1 (>100µm)

Opakowanie: 5l, 10l

Zużycie: Ok. 80-120 ml/m² na jedną warstwę na gładkim podłożu
Dostępna w kolorach: białym oraz w systemie barwienia Feidal



Feidal Farba Silikonowa HighQ

To matowa farba elewacyjna z dużą zawartością żywicy silikonowej. Jest wyjątkowo trwała i wyróżnia się wysokimi właściwościami samoczyszczącymi (dotyczy to zwłaszcza zanieczyszczeń ciekłych roznoszonych przez powietrze/areozoli, występujących np. w pobliżu traktów komunikacyjnych).

- **hydrofobowa – odpycha cząsteczki wody**
- **odporna na zanieczyszczenia**
- **wydajna i łatwa w aplikacji**
- **wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu**

ZASTOSOWANIE

Feidal Farba Silikonowa HighQ przeznaczona jest do malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych powłok malarskich na bazie akrylowych farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu żywicy silikonowej farba charakteryzuje się ułatwionym usuwaniem zanieczyszczeń.



Feidal Farba SiSi AntiAqua

To matowa farba elewacyjna, na bazie dyspersji sztucznej modyfikowanej siloksanowo-silikonowym środkiem hydrofobizującym. Farba jest odporna na zmywanie.

- **odporna na warunki atmosferyczne**
- **wydajna i łatwa w aplikacji**
- **wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu**

ZASTOSOWANIE

Feidal Farba SiSi AntiAqua przeznaczona jest do malowania wszelkich nośnych podłoży mineralnych lub powłok na spoiwach syntetycznych. Może być stosowana do renowacji starych powłok malarskich na bazie akrylowych farb dyspersyjnych, imitacji kamienia, kamieni naturalnych, murów ekranowych. Dzięki zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia farba SiSi charakteryzuje się ułatwionym usuwaniem zanieczyszczeń.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: G3 (mat)

Wielkość ziarna: S2 (średnie)

Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)

Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)

Grubość powłoki: E3 (>100≤200µm)

Pokrywanie rys: A1 (>100µm)


Opakowanie: 5l, 10l

Zużycie: Ok. 80–120 ml/m² na jedną

warstwę na gładkim podłożu

Dostępna w kolorach: białym

oraz w systemie barwienia Feidal



PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: G3 (mat)

Wielkość ziarna: S2 (średnie)

Przenikalność pary wodnej: V2 (średnia)

Przepuszczalność wody W24: W3 (mała)

Grubość powłoki: E3 (>100≤200µm)

Pokrywanie rys: A1 (>100µm)


Opakowanie: 5l, 10l

Zużycie: Ok. 80–120 ml/m² na jedną

warstwę na gładkim podłożu

Dostępna w kolorach: białym oraz

w systemie barwienia Feidal





Farby do wnętrz.

Czas na metamorfozę pokoju, łazienki, kuchni i salonu

Wiemy, że kolor ma znaczenie. Paleta farb Feidal pomoże Ci stworzyć wnętrza, jakich potrzebujesz: przytulny salon, w którym możesz odpocząć, kuchnię inspirującą do kulinarnych eksperymentów lub biuro, w którym powstaną Twoje najlepsze pomysły.

Farby Feidal to także wysokiej jakości technologiczne rozwiązania, które ułatwiają aplikację produktów i pozwalają dłużej cieszyć pięknymi kolorami. Oferujemy wysokiej jakości farby dyspersyjne, dostosowane do rodzaju pomieszczeń, łazienek, kuchni czy biur, o różnych stopniach połysku, od matu po satynę. Wybierz dla siebie idealne rozwiązanie.

Feidal Lateksowa Farba Gruntująca StepOne

To farba, która łączy właściwości farby i preparatu gruntującego. Dzięki unikalnemu składowi działa jak grunt – wyrównuje chłonność oraz wzmacnia podłoże.

- **grunt i farba w jednym**
- **wysoka wydajność**
- **bardzo dobre krycie**
- **dedykowana szczególnie developerom**



ZASTOSOWANIE

Feidal Lateksowa Farba Gruntująca StepOne przeznaczona do pierwszego malowania płyt gipsowo-kartonowych i wysezonowanych tynków kategorii III. Na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne i syntetyczne. Dostępna w kolorze białym. Posiada możliwość podbarwienia pod kolor docelowy.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: mat


Granulacja: drobna

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3

Gęstość farby: ok. 1,44 kg/dm³

Odczyn ph: ok. 8,0

Zużycie: Około 100–120 ml/m² na jedną warstwę na gładkim podłożu. Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej.



Feidal Lateksowa Farba Wewnętrzna MultiLatex

To farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, przy pomocy wałka lub agregatu natryskowego. Dzięki optymalnemu doborowi białych pigmentów oraz wypełniaczy funkcyjnych, charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, ładnym odcieniem bieli oraz możliwością uzyskania szerokiej palety kolorów.

- **gładka powierzchnia bez smug i pasów**
odporna na zmywanie i szorowanie
- **bardzo dobre krycie**
- **szeroka paleta kolorów**
- **odporna na zmianę koloru**

ZASTOSOWANIE

Feidal Lateksowa Farba Wewnętrzna MultiLatex przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej. Może być stosowana do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych oraz do renowacji powierzchni pokrytych dobrze zespolonymi dyspersyjnymi powłokami malarskimi.



Feidal Biała Lateksowa Farba Antyrefleksyjna Anti-Reflex

To biała matowa farba lateksowa, przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń przy pomocy wałka lub agregatu natryskowego. Dzięki unikalnej formule zawierającej wyselekcjonowane frakcje wypełniaczy funkcyjnych, niweluje refleksy świetlne i ukrywa niedoskonałości podłoża.

- **idealna do sufitów**
- **jednolita matowa powierzchnia**
- **optycznie niweluje niedoskonałości podłoża**
gładka powierzchnia bez smug i pasów
- **bardzo dobre krycie**
- **extra biała**

ZASTOSOWANIE

Feidal Anti-reflex przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej. Dzięki swoim właściwościom idealnie sprawdza się w malowaniu dużych powierzchni sufitów.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: mat

Granulacja: drobna

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2


Gęstość farby: ok. 1,4 kg/dm³

Odczyn ph: ok. 8,0

Zużycie: Około 100–120 ml/m² na

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: mat

Granulacja: drobna

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 3


Gęstość farby: ok. 1,44 kg/dm³

Odczyn ph: ok. 8,0

Zużycie: Około 100–120 ml/m² na

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej.



Feidal Farba Strukturalna Raufaza

To matowa farba lateksowa, przeznaczona do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń przy pomocy wałka lub pędzla. Dzięki unikalnej formule zawierającej organiczne wypełniacze strukturalne pozwala na uzyskanie tekstury podobnej do tapet typu Raufaza.

- farba strukturalna o teksturze tapety Raufaza
- optycznie niweluje nierówności podłoża, rozprasza i zmiękcza oświetlenie
- bardzo dobrze kryje
- farba matowa

ZASTOSOWANIE

Feidal Farba Strukturalna Raufaza przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej.



Feidal Farba Strukturalna Baranek

To matowa farba lateksowa, przeznaczona do malowania elewacji oraz ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przy pomocy wałka lub agregatu natryskowego. Dzięki unikalnej formule zawierającej mineralne wypełniacze strukturalne, pozwala na uzyskanie tekstury podobnej do drobnoziarnistego tynku strukturalnego.

- farba strukturalna z efektem drobnoziarnistego tynku
- optycznie niweluje nierówności podłoża, rozprasza i zmiękcza oświetlenie
- bardzo dobre krycie
- farba matowa

ZASTOSOWANIE

Feidal Farba strukturalna Baranek przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji oraz ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: mat

Granulacja: gruba

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2

Gęstość farby: ok. 1,4 kg/dm³

Odczyn pH: ok. 8,0

Zużycie: Około 150–180 ml/m² na

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 6 m². W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Kategoria połysku: mat

Granulacja: gruba

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2


Gęstość farby: ok. 1,4 kg/dm³

Odczyn pH: ok. 8,0

Zużycie: Około 100–120 ml/m² na

jedną warstwę na gładkim podłożu.

Przy podanym przeciętnym zużyciu 1 l wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 7 do 10 m². W przypadku szorstkich powierzchni odpowiednio więcej.





Tynki. Trwałość i estetyka

Tynki zewnętrzne mają do spełnienia podwójną rolę. Z jednej strony zabezpieczają ściany budynku przed wpływem czynników atmosferycznych, z drugiej nadają im estetyczny wygląd. W ofercie Feidal znajduje się m.in. tynki akrylowe, silikonowe, siloksanowo-silikonowe (sisi). W tej grupie produktów znajdują się tynki o właściwościach hydrofobowych, wysokoelastycznych, wydajne i łatwe w aplikacji. Rodzaj tynku należy dobrać uwzględniając m.in. rodzaj powierzchni i warunki, na jakie narażone są ściany (stopień wilgotności, ryzyko wystąpienia grzybów, stopień nasłonecznienia, bliskość ruchliwych dróg itp).

Feidal Tynk Akrylowy Solid

Feidal Tynk Akrylowy Solid przeznaczony jest do zastosowania na elewacjach budynków w systemie ociepleń Feidal ThremoTop. Produkt zabezpieczony jest preparatami biobójczymi, hamującymi rozwój glonów i grzybów. Dostępny w kolorze białym lub wg palety barw Feidal.



- **elastyczny**
- **hamuje rozwój glonów i grzybów**
- **łatwy w aplikacji**

ZASTOSOWANIE

Feidal Tynk Akrylowy Solid przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:

- w złożonych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na styropianie EPS
- na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne)
- na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi

Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować, aplikując Feidal Grunt Podtynkowy GT.

ZUŻYCIE

Ziarno / Zużycie:

- 1,5 mm około 2,3 kg/m²
- 2,0 mm około 2,7 kg/m²
- 2,5 mm około 3,5 kg/m²

Opakowanie: 25 kg

Dostępny w kolorach:
białym oraz w systemie barwienia Feidal



Feidal Tynk Silikonowy HighQ

To tynk do zastosowania na elewacjach budynków w systemie ociepleń Feidal ThermoTop. Dzięki dużej zawartości żywicy silikonowej charakteryzuje się trwałością oraz wysokimi właściwościami samoczyszczącymi, zwłaszcza w obecności zanieczyszczeń w postaci ciekłej roznoszonej przez powietrze (aerozole) i w pobliżu traktów komunikacyjnych.

- **nowoczesna hydrofobowa technologia HighQ**
- **wysokoelastyczny**
- **hamuje rozwój glonów i grzybów**

ZASTOSOWANIE

Feidal Tynk Silikonowy HighQ przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:

- w złożonych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS, opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej,
- na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).
- na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi.

Polecany jest szczególnie do stosowania na elewacjach narażonych na zanieczyszczenia w postaci ciekłej, roznoszone przez powietrze (zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych dróg i traktów komunikacyjnych).

Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować, aplikując Feidal Grunt Podtynkowy GT.



Feidal Tynk SiSi AntiAqua

To tynk przeznaczony do zastosowania na elewacjach budynków w systemie ociepleń Feidal ThermoTop. Produkt zabezpieczony jest preparatami biobójczymi, hamującymi rozwój glonów i grzybów. Odporność na działanie warunków atmosferycznych i agresywnego wpływu środowiska zapewnia obecność żywic siloksanowych i silikonowych. Dostępny w kolorze białym lub wg palety barw Feidal.

- **elastyczny**
- **hydrofobowy**
- **hamuje rozwój glonów i grzybów**

ZASTOSOWANIE

Feidal Tynk SiSi AntiAqua przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:

- w złożonych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS, opartych na styropianie oraz wełnie mineralnej,
- na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).
- na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi.

Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować, aplikując Feidal Grunt Podtynkowy GT.



ZUŻYCIE

Ziarno / Zużycie:

- 1,5 mm około 2,3 kg/m²
- 2,0 mm około 2,7 kg/m²
- 2,5 mm około 3,5 kg/m²

Opakowanie: 25 kg

Dostępny w kolorach:

białym oraz w systemie barwienia Feidal



ZUŻYCIE

Ziarno / Zużycie:

- 1,5 mm około 2,3 kg/m²
- 2,0 mm około 2,7 kg/m²
- 2,5 mm około 3,5 kg/m²

Opakowanie: 25 kg

Dostępny w kolorach:

białym oraz w systemie barwienia Feidal





Grunty do farb i tynków.

Ograniczają chłonność,
wzmacniają powierzchnię
oraz ułatwiają aplikację

Chcąc zapewnić trwałość i estetykę powłoki malarskiej, czy odpowiednią przyczepność i trwałość tynku, warto zadbać o optymalne przygotowanie powierzchni. W ofercie Feidal znajdują się specjalistyczne preparaty gruntujące do farb i tynków, pozwalające przygotować i zabezpieczyć powierzchnię przed aplikacją farb i tynków. Grunty Feidal wyrównują chłonność i wzmacniają podłoże, zmniejszają pylistość i ułatwiają aplikację kolejnych powłok. Wybierz grunty, odpowiednie do Twoich potrzeb.

Feidal Grunt Podtynkowy GT

Feidal Grunt Podtynkowy GT to dyspersyjny środek gruntujący, poprawiający przyczepność tynków syntetycznych do podłoża mineralnego. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ułatwia nanoszenie i obróbkę tynków. Produkt zmywalny wodą, neutralny zapachowo.

- **zwiększa przyczepność**
- **poprawia aplikację tynku**
- **zapobiega wykwitom wydajny i łatwy w aplikacji**



ZASTOSOWANIE

Feidal Grunt Podtynkowy GT zalecany jest do stosowania pod tynki syntetyczne w systemie ociepleń Feidal ThermoTop. Stosuje się go na warstwę klejową zbrojoną siatką oraz na mocne, czyste i suche podłoża mineralne, powierzchnie betonowe, a także płyty gipsowo-kartonowe. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZUŻYCIE:

0,2-0,3 kg/m²

Opakowanie: 8kg, 15kg



Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF

Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF to preparat oparty na bazie dyspersyjnej żywicy akrylowej, wyrównujący i obniżający chłonność podłożu. Preparat po zastosowaniu zwiększa przyczepność powłok malarskich i tynkarskich. Poprawia właściwości aplikacyjne i czas otwarty nanoszonych farb i klejów dyspersyjnych oraz dyspersyjnych preparatów izolacyjnych. Może być stosowany na podłożach mineralnych, starych farbach, płytach gipsowo-kartonowych i powierzchniach betonowych.



- **zwiększa przyczepność**
- **wydajny i łatwy w aplikacji**
- **zmywalny, o neutralnym zapachu**
- **zapobiega wykwitom na powierzchni tynków**

ZASTOSOWANIE

Feidal Grunt do farb elewacyjnych GF zalecany jest do stosowania na podłożach mineralnych, starych farbach, płytach gipsowo-kartonowych i powierzchniach betonowych, pod dyspersyjne farby akrylowe, SiSi oraz silikonowe.

Produkt może być stosowany także do zmniejszenia chłonności podłoża pod kleje i powłoki hydroizolacyjne dyspersyjne oraz mineralne.

ZUŻYCIE:

0,1 l/m²

Opakowanie: 5kg, 10kg





Kleje.

Gwarancja trwałości w systemach ociepleń

Wysokiej jakości składniki klejów do płyt styropianowych i warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ułatwiają aplikację i dają gwarancję trwałości elewacji, wzmacniając jej właściwości termoizolacyjne. Chronią także przed przenikaniem wody i wilgoci.

W ofercie Feidal znajdują się kleje łatwe w obróbce, odporne na mróz i rozmrażanie, a także wzmocnione włóknami polipropylenowymi. Kleje Feidal mogą być stosowane zarówno do klejenia styropianu białego jak i grafitowego na betonie, murach z elementów ceramicznych i silikatowych oraz innych podłożach budowlanych.

Feidal MIX I klej do przyklejania płyt styropianowych

Klej do przyklejania płyt styropianowych na zewnętrznych ścianach budynków. Może być stosowany do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu białego lub grafitowego, na betonie, murach z elementów ceramicznych i silikatowych, murach z betonów lekkich, kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi.

- **do styropianu białego i grafitowego**
- **o wysokiej przyczepności**
- **łatwy w obróbce**



Produktu **nie należy** stosować do przyklejania styropianu ekstrudowanego oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne.

SPECYFIKACJA:

Proporcje mieszanki: 4,5–5,5 litra wody/
25 kg zaprawy

Temperatura aplikacji: od +5° C do +25° C
i wilgotności powietrza poniżej 80%

Czas pracy: 1h

Czas wiązania: 24 h

Zużycie: 4–5 kg/m²

Uziarnienie: 0,1–0,5 mm


Przyczepność do izolacji cieplnej:

≥ 0,08 MPa

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych

warstw: 3 dni (w zależności od
temperatury, wilgotności i chłonności
podłoża)



A series of 25 horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



FEIDAL Polska sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 12a
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.feidal.com.pl